


**Danger**  
ne pas manoeuvrer  
en charge.

**ATTENTION:**  
Câbles courant continu  
sous tension.

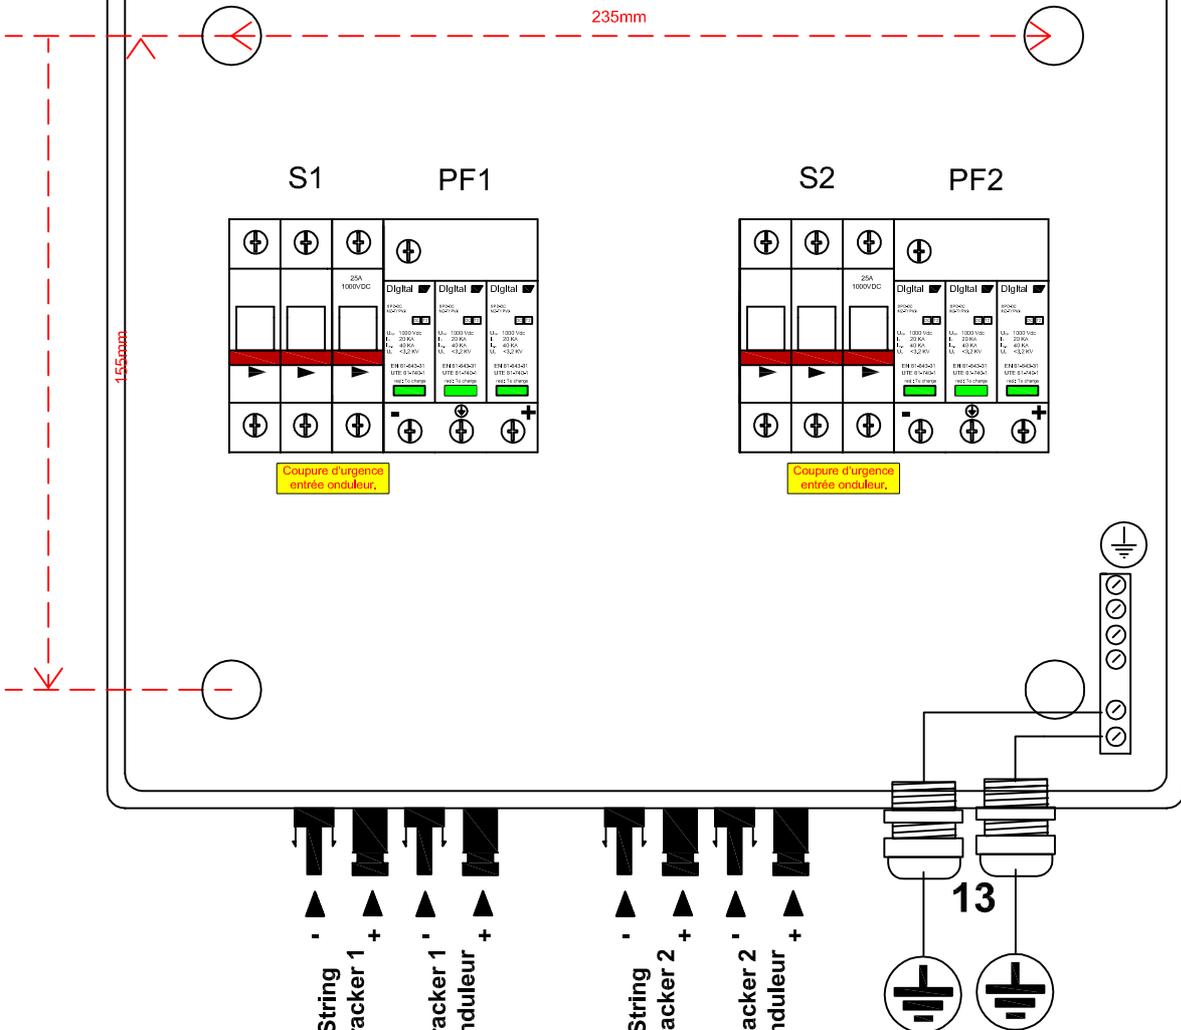

Coupure d'urgence  
entrée onduleur.

Coupure d'urgence  
entrée onduleur.

**Vers  
Terre du  
batiment**

**Légende:**

- S1: Sectionneur DC 1000V 25A TRACKER 1
- PF1: Parafoudre 1000Vdc Type 2 TRACKER 1
- S2: Sectionneur DC 1000V 25A TRACKER 2
- PF2: Parafoudre 1000Vdc Type 2 TRACKER 2

**CONNEXION:**  
Marque: MULTICONTACT  
Modèle: MC4

**Informations Consul.**  
Sectionneur DC - DIGITAL  
Un: 1000V DC  
In: 25A

**Informations Consul.**  
Côté DC - Parafoudre DIGITAL SPD-DC /  
VigiFoudre 08403  
Tension Un: 1000VDC  
Parafoudre Type 2.  
Capacité d'écoulement In: 20 KAMP  
Déconnexion: Interne.

**Danger Installation électrique!**  
**Reserrer à la mise en service les connexions!**  
**Puis périodiquement.**  
**(Opérations à effectuer hors tension)**

DESCRIPTION	DATE
COFFRET PV DC BI-TRACKERS 1+1 MC4 1000V	2024
REFERENCE	IND
222101	1

Les personnes chargées de l'installation du produit et de la mise en service doivent avoir la qualification requise pour ce genre de travail : électricien agréé / certifié, ou technicien qualifié en maintenance de piscine. Prière de respecter les normes de préventions des accidents en vigueur. Passer les câbles des matériels à venir raccorder sur le coffret électrique par les passes-fils ou les presse-étoupes montés sur le coffret. Il est nécessaire de raccorder le coffret électrique suivant le schéma fourni avec cette notice. Ne pas raccorder plus de produits que normalement prévu sur le coffret. Le fait de raccorder plusieurs câbles de sections différentes sur une même borne peut entraîner un risque d'incendie. Avant toute opération, il faut sectionner et consigner l'alimentation électrique du produit.